

SINCE 1975
順帆風機

誠信 創新 品質 服務 永續
工業股份有限公司
SHUENN FARN VENTILATOR INDUSTRY CO.,LTD



環保



降溫



節能



清涼

環保空調/ 水冷扇系列

Evaporative Air Cooler

總公司

643004 雲林縣林內鄉烏麻村永安路1-12號

TEL : +886-5-5896072

FAX : +886-5-5896056

E-mail : shufarn.taiwan@gmail.com

台中

411025 台中市太平區永成路2-1號

TEL : +886-4-2282-2230


FAX : +886-4-2282-2482

台南

701014 台南市東區東和路177巷5號

TEL : +886-6-209-0910

FAX : +886-6-209-0913



ICF-18



ICF-12



FD-1




ICE-2DC

新品上市

1

ICE-2 ICE-2DC

水冷扇

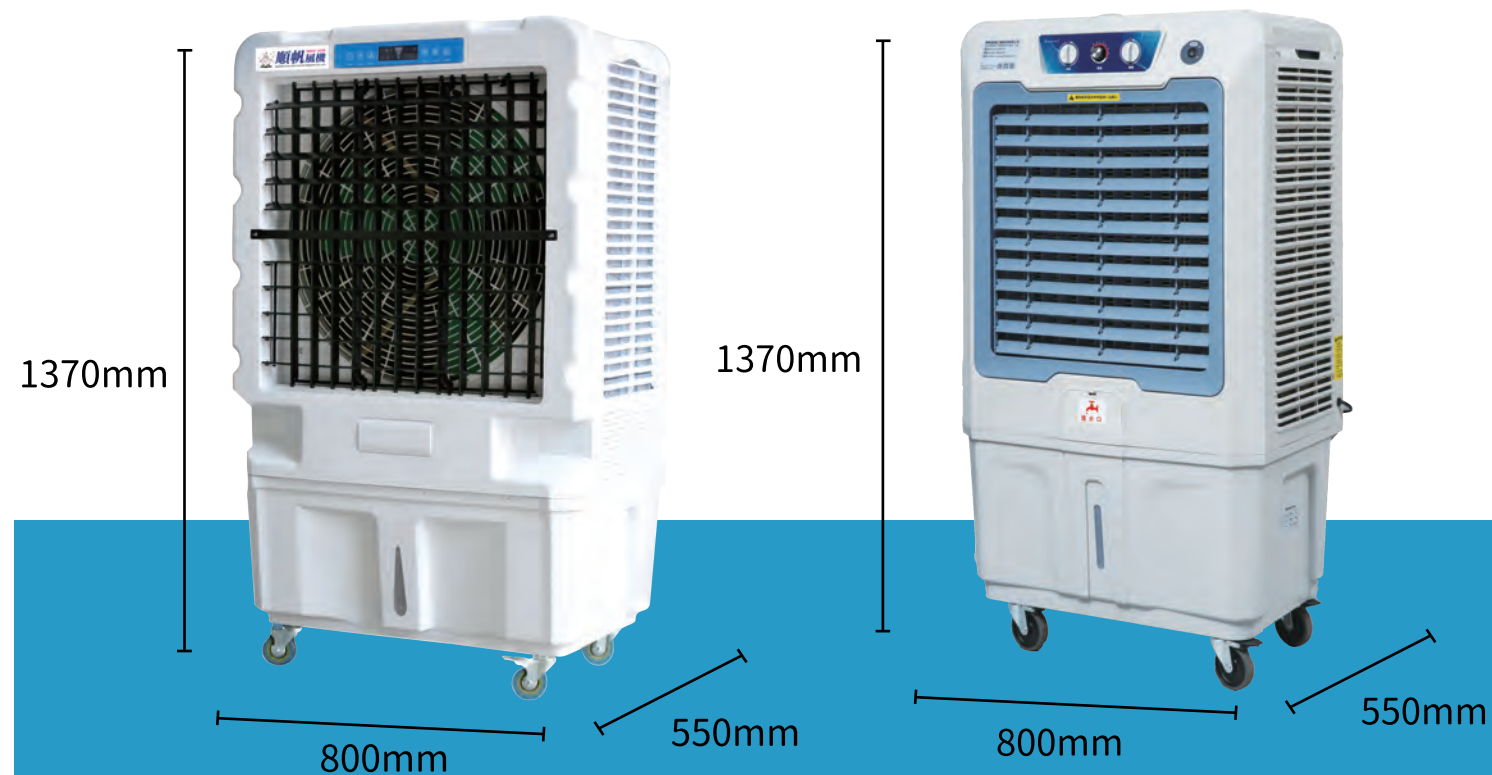


ICE-2

ICE-2DC DC馬達

水冷扇

ICE-5 ICE-6

2

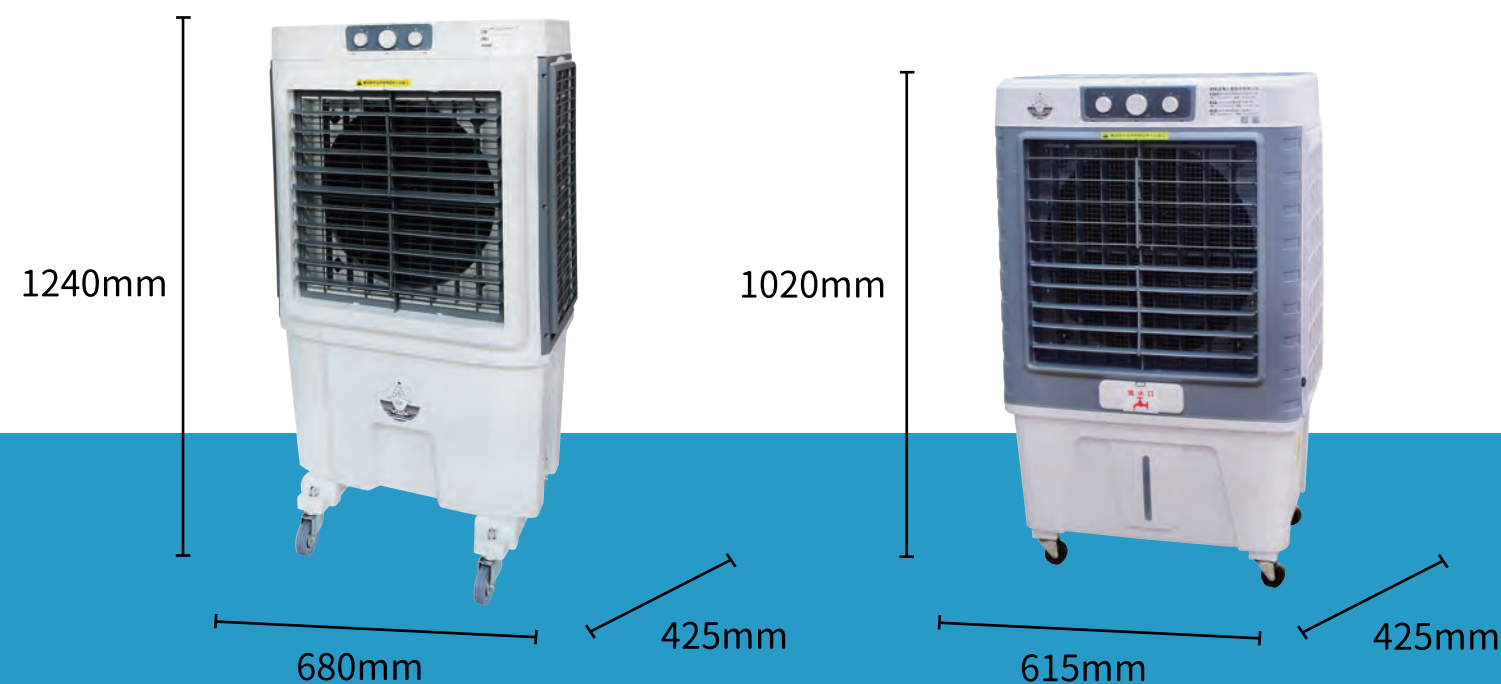

ICE-5

ICE-6

移動式水冷扇

冰晶款

可掀蓋式
上蓋可放冰磚

產品特點



冰晶降溫



節能省電



耐用



環保減碳



輕巧方便



降溫

型號	ICE-2
扇葉規格	24英吋塑鋼葉片
運轉	三段式運轉
電壓 (V)	110V
功率 (W)	660
最大風量 (CMH)	13000
水箱容量 (L)	90
耗水量 (L/H)	6~10L/H
噪音dB (A)	53/58/63
重量 (KG)	38
附遙控器	V

型號	ICE-2DC
扇葉規格	24英吋葉片
運轉	七段式運轉
電壓 (V)	110V
功率 (W)	550
最大風量 (CMH)	13000
水箱容量 (L)	120
耗水量 (L/H)	10L/H
噪音dB (A)	57
重量 (KG)	31
頻率 (HZ)	60

型號	ICE-5
扇葉規格	16英吋塑鋼葉片
運轉	三段式運轉
電壓 (V)	110V
功率 (W)	250
最大風量 (CMH)	5000
水箱容量 (L)	55
耗水量 (L/H)	3~4L/H
噪音dB (A)	52/56/60
重量 (KG)	20
附遙控器	X

型號	ICE-6
扇葉規格	16英吋塑鋼葉片
運轉	三段式運轉
電壓 (V)	110V
功率 (W)	250
最大風量 (CMH)	5000
水箱容量 (L)	50
耗水量 (L/H)	3~4L/H
噪音dB (A)	52/56/60
重量 (KG)	17
附遙控器	X

3

ICF-1

水冷扇

移動式 水冷扇




ICF-1

水冷扇

ICF-2 ICF-30

4

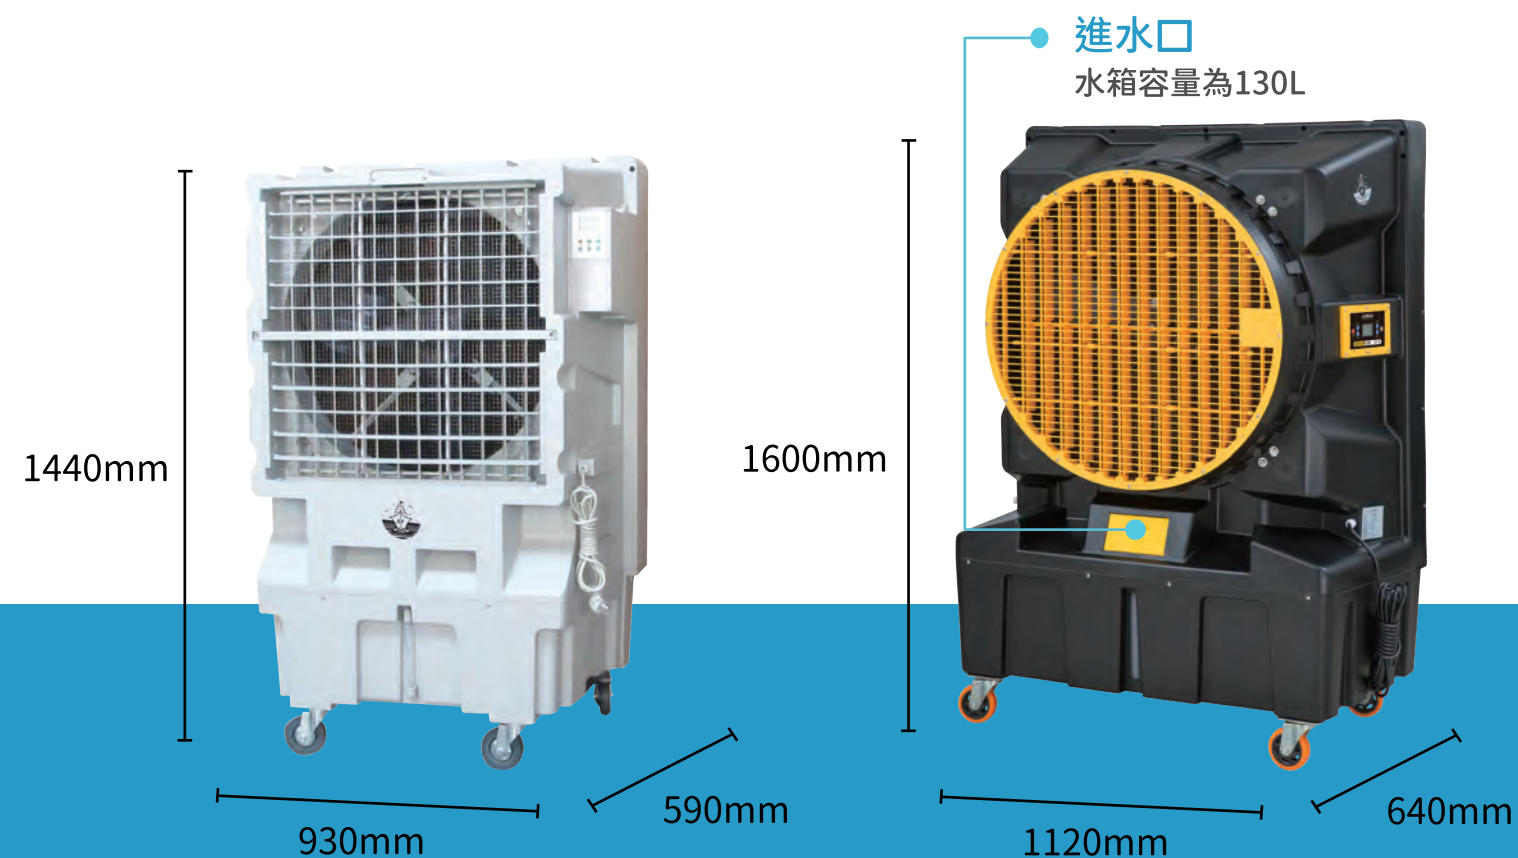

ICF-2

ICF-30

產品特點



型號	ICF-1
扇葉規格	30英吋改良式鋁合金葉片
運轉	三段式運轉
電壓 (V)	110V / 220V
功率 (W)	820
最大風量 (CMH)	18000
水箱容量 (L)	96
耗水量 (L/H)	10~15L/H
噪音dB (A)	58/64/68
重量 (KG)	63
附遙控器	V

型號	ICF-2
扇葉規格	24英吋塑鋼葉片
運轉	三段式運轉
電壓 (V)	110V / 220V
功率 (W)	585
最大風量 (CMH)	12000
水箱容量 (L)	70
耗水量 (L/H)	8~10L/H
噪音dB (A)	54/58/63
重量 (KG)	43
附遙控器	V

型號	ICF-30
扇葉規格	30英吋塑鋼葉片
運轉	三段式運轉
電壓 (V)	110V
功率 (W)	820
最大風量 (CMH)	18000
水箱容量 (L)	130
耗水量 (L/H)	10~15L/H
噪音dB (A)	58/64/68
重量 (KG)	50
附遙控器	X

※產品適用場所 請參照 P.6

5

ICF-12 ICF-18

水冷扇



ICF-12

ICF-18

型號	ICF-12
扇葉規格	塑鋼葉片
運轉	三段式運轉
電壓 (V)	110V
功率 (W)	550
最大風量 (CMH)	12000
水箱容量 (L)	100
耗水量 (L/H)	10L/H
頻率 (HZ)	60
重量 (KG)	28

型號	ICF-18
扇葉規格	塑鋼葉片
運轉	三段式運轉
電壓 (V)	110V
功率 (W)	1200
最大風量 (CMH)	18000
水箱容量 (L)	130
耗水量 (L/H)	6~8L/H
頻率 (HZ)	60
重量 (KG)	41

※產品適用場所 請參照 P.6

環保空調

FD-1

6

環保空調



FD-1

型號	FD-1
扇葉規格	塑鋼葉片
運轉	三段式運轉
電壓 (V)/頻率 (HZ)	220/60
功率 (W)	1470

水箱容量 (L)	30
耗水量 (L/H)	75L/H
出風口尺寸(mm)	670*670
重量 (KG)	75
最大風量 (CMH)	26000

產品適用場所

各種高溫酷熱廠房，機房設備、作業現場，提供環境降溫專用，以及各式開放與半開放廠房空間環境，如：塑膠射出 / 押出 / 製品廠、機械 / 精模廠、鋼鐵廠、沖車床 / CNC廠、熱處理廠、精密工業、電線電纜廠、電鍍化學廠、食品廠、石化廠、紡織廠、汽車修護廠.....等，其餘場所歡迎來電洽詢 (05)589-6072。