




# 水冷扇介紹

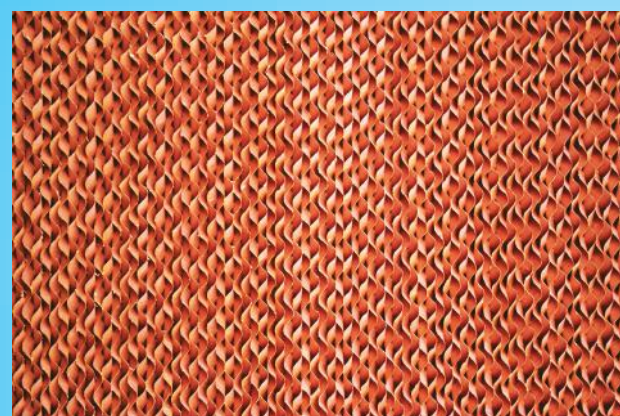

## 蜂巢式冷卻水濾材

- ❄️ 降低空氣溫度
- ❄️ 達到涼爽舒適



# 順帆風機

誠信 創新 品質 服務 SINCE 1975

工業股份有限公司



SHUENN FARN VENTILATOR INDUSTRY CO.,LTD

# 水冷扇系列 好評熱銷中!

## NEW

## 冰晶水冷扇

上蓋打開可放置冰晶磚



上蓋式冰晶磚



濾網



排水口



進水口



電線收納



水位顯示



冰晶 ICE-2



冰晶 ICE-5



冰晶 ICE-6



ICF-1



ICF-2



ICF-5

※每一臺水冷扇的功能位置都不一樣，請依實體為主

總公司 64344雲林縣林內鄉烏麻村永安路1-12號

TEL : +886-5-589-6072 FAX : +886-5-589-6056

台中 41243台中市大里區喬城路102巷18號

TEL : +886-4-2282-2230 FAX : +886-4-2282-2482

台南 70154台南市東區東和路177巷5號

TEL : +886-6-209-0910 FAX : +886-6-209-0913



順帆風機的粉絲團



## 移動式工業型水冷扇

### 產品特性

- ※省電節能環保，本產品每小時耗電/工業用電約NT：2-4元。
- ※【高感度觸控式開關】液晶顯示面板高亮度指示燈號、操作更簡易、防水、防油漬。
- ※動力風扇馬達附溫度過載保護系統，沉水幫浦無水斷電警示系統及自動補水裝置。
- ※機體採工程塑料、輕巧耐用。
- ※安裝簡易、四輪裝置、可任意移動、轉向、固定。
- ※環境中粉塵雜質經由【蜂巢式冷卻水濺】特殊結構吸附引流。
- ※本產品經長期待機測試，高品質低故障率，全國售後保固服務。



ICF-1



ICF-2



ICF-5

型號	ICF-1	ICF-2	ICF-5
扇葉規格	30英寸改良式鋁合金葉片	24英寸塑鋼葉片	16英寸塑鋼葉片
運轉	三段式運轉	三段式運轉	三段式運轉
電壓(V)	110V/220V	110V/220V	110V
功率(W)	820	585	180
最大風量(CMH)	18000	12000	5000
適用面積(坪)	10~15	9~12	7~10
加水量(L)	96	70	55
耗水量(L/H)	10~15L/H	8~10L/H	3~4L/H
噪音dB(A)	58/64/68	54/58/63	52/56/60
重量(KG)	63	43	20
外觀尺寸(mm)	1120*700*1650	930*590*1440	680*425*1240
附遙控器	V	V	

### 適用場所

- ※各種高溫酷熱廠房，機房設備、作業現場人員，環境降溫專用，各種開放式半開放式廠房空間環境，如：塑膠射出/押出/製品廠、機械/精模廠、鋼鐵廠、沖車床/CNC廠、熱處理廠、精密工業、電線電纜廠、電鍍化學廠、食品廠、石化廠、紡織廠、汽車修護廠……等。

## 冰晶款



ICE-6



ICE-5



ICE-2

型號	ICE-6	ICE-5	ICE-2
扇葉規格	16英寸塑鋼葉片	16英寸塑鋼葉片	24英寸塑鋼葉片
運轉	三段式運轉	三段式運轉	三段式運轉
電壓(V)	110V	110V	110V
功率(W)	180	180	660
最大風量(CMH)	5000	5000	13000
適用面積(坪)	7~10	7~10	9~12
加水量(L)	50	55	90
耗水量(L/H)	3~4L/H	3~4L/H	6~10L/H
噪音dB(A)	52/56/60	52/56/60	53/58/63
重量(KG)	17	20	38
外觀尺寸(mm)	615*425*1020	680*425*1240	800*550*1370
附遙控器			V