



順帆風機工業股份有限公司
SHUENN FARN VENTILATOR INDUSTRY CO., LTD



雲林總公司

643004 雲林縣林內鄉烏麻村永安路1-12號

TEL : +886-5-589-6072

FAX : +886-5-589-6056

E-mail : shufarn.taiwan@gmail.com



台中據點

411025 台中市太平區永成路2-1號

TEL : +886-4-2282-2230

FAX : +886-4-2282-2482



台南據點

701014 台南市東區東和路177巷5號

TEL : +886-6-209-0910

FAX : +886-6-209-0913



通風永續 節能第一

一站式智慧通風與環控系統整合

專業安裝 | 完善售後

持續優化 | 打造高效穩定的理想環境



LINE官網



順帆官網



FB粉絲專頁



順帆風機工業股份有限公司
SHUENN FARN VENTILATOR INDUSTRY CO., LTD.

2026 01 製版

各式場域 專業風機 通風 降溫設備
50+年經驗 專業設計 工程承包 售後服務

公司簡介 Company Profile

以「永續」為核心，與客戶共創「智能科技」新時代

關於順帆

順帆風機工業股份有限公司由創辦人陳元祥、張淑容賢伉儷創立於1975年，以深耕風機製造與通風、集塵環保工程領域逾五十年。

公司以永續為核心，整合AI風扇技術與智慧環控管理平台，長期服務各類產業領域，並持續整合系統與管理能力，穩定提供通風與能源管理整合方案，成為客戶長期合作與信賴的專業夥伴。

經營宗旨

誠信 | 創新 | 品質 | 服務 | 環保 | 永續

順帆始終以「客戶需求」為核心，提供經過驗證、長期穩定運作的產品與系統，陪伴客戶面對產業與管理環境的持續變化。

製造 × 智慧 × 服務

順帆將製造實力、現場經驗與智慧管理系統深度整合，使通風與能源設備在實際運轉中維持穩定效率，協助客戶持續優化環境管理與能源使用表現。

核心優勢

- 五十餘年通風設備製造經驗
- 產品設計源自長期現場應用經驗
- AI 風扇與智慧環控系統已實際導入運行
- 多元產業場域長期使用實績
- 完整售後維運與持續服務支援體系

順帆，讓客戶放心、安心、相信
信任，來自時間的累積與品質的保證！
You can trust our team!

企業沿革

- 1975 year 創立華茂行(順帆風機的前身)
- 1984 year 正式更名為順帆風機工業股份有限公司
- 2017 year 榮獲台灣第一屆優良商標獎
- 2019 year 榮獲GRAINGER優良供應商
- 2020 year 完成TTQS企業機構版評核
- 2020 year 通過ISO9001:2015認證
- 2022 year 榮獲台灣企業菁英獎
- 2024 year 完成 ISO14064 溫室氣體碳盤查
- 2024 year 全系列軸流風機通過義大利ECM技術審核，符合歐盟機械指令(2006/42/EC)安全標準
- 2025 year 子公司天禹機電股份有限公司成為特斯拉 Powerwall 的認證安裝廠商



產品索引 Product Catalog

水冷扇 Water Cooling Fan	P.05 - P.10
移動式水冷扇	P.05 - P.08
環保空調	P.09 - P.10
負壓式排風扇 Exhaust Fan	P.11 - P.14
負壓扇	P.11 - P.12
面板型送風扇	P.13 - P.14
排風扇 Ventilation Fan	P.15 - P.16
工業用壁式排風扇	P.15 - P.16
循環扇 Air circulator	P.17 - P.18
循環送風扇	P.17 - P.17
大吊扇	P.18 - P.18
工業風扇 Industrial Fan	P.19 - P.24
移動式 (可調整角度) 軸流風扇	P.19 - P.19
手提式送風扇	P.19 - P.19
掀開式皮帶軸流風扇	P.20 - P.20
軸流式風扇 - 耐熱型	P.20 - P.20
固定式 導流風扇	P.21 - P.21
移動式 導流風扇	P.22 - P.22
工業型充電風扇	P.22 - P.22
工業立扇 - 擺頭式	P.23 - P.23
工業立扇 - 固定式	P.23 - P.23
工業立扇 - 特製	P.24 - P.24
直流節能風扇	P.24 - P.24
節能風扇 Energy-efficient Fan	P.25 - P.26
移動大風扇	P.25 - P.25
工具車風扇	P.26 - P.26

防爆型風扇 Explosion-proof Fan	P.27 - P.28
防爆馬達排風扇	P.27 - P.27
壁式氣動風扇	P.27 - P.27
氣動軸流風機	P.28 - P.28
防爆立式工業氣動風扇	P.28 - P.28
風機系列 Fans Series	P.29 - P.32
管道型換氣扇	P.29 - P.29
KSB多翼式風機	P.30 - P.30
鼓風機	P.30 - P.30
離心風機	P.31 - P.31
噴流式誘導風機	P.31 - P.31
箱型式風機	P.32 - P.32
抽油煙專用風機	P.32 - P.32
其他商品 Others	P.33 - P.34
電動/氣動式百葉窗	P.33 - P.34
工業用吸塵器 Industrial Vacuum Cleaner	P.35 - P.38
強力吸塵設備	P.35 - P.35
旋風式吸塵器	P.36 - P.36
工業用吸塵器 - 配件介紹	P.36 - P.36
強力吸塵設備	P.37 - P.37
移動式集塵機	P.37 - P.37
自動集塵砂輪機	P.38 - P.38
智慧環控設備 Intelligent Environmental Control Equipment	P.39 - P.50
能源環境監控系統解決方案	P.39 - P.39
環控系統應用	P.40 - P.40
智慧IoT感測器	P.41 - P.42
感測器	P.43 - P.44

移動式水冷扇


產品特點



耐用 節能省電 降溫 輕巧方便




1. 節能首選 | PFC高功因BLDC馬達，高效節能
2. 風速調節 | 七段風速，從微風到強風隨心控制
3. 安全防護 | 電壓偵錯自動斷電，避免損壞風險

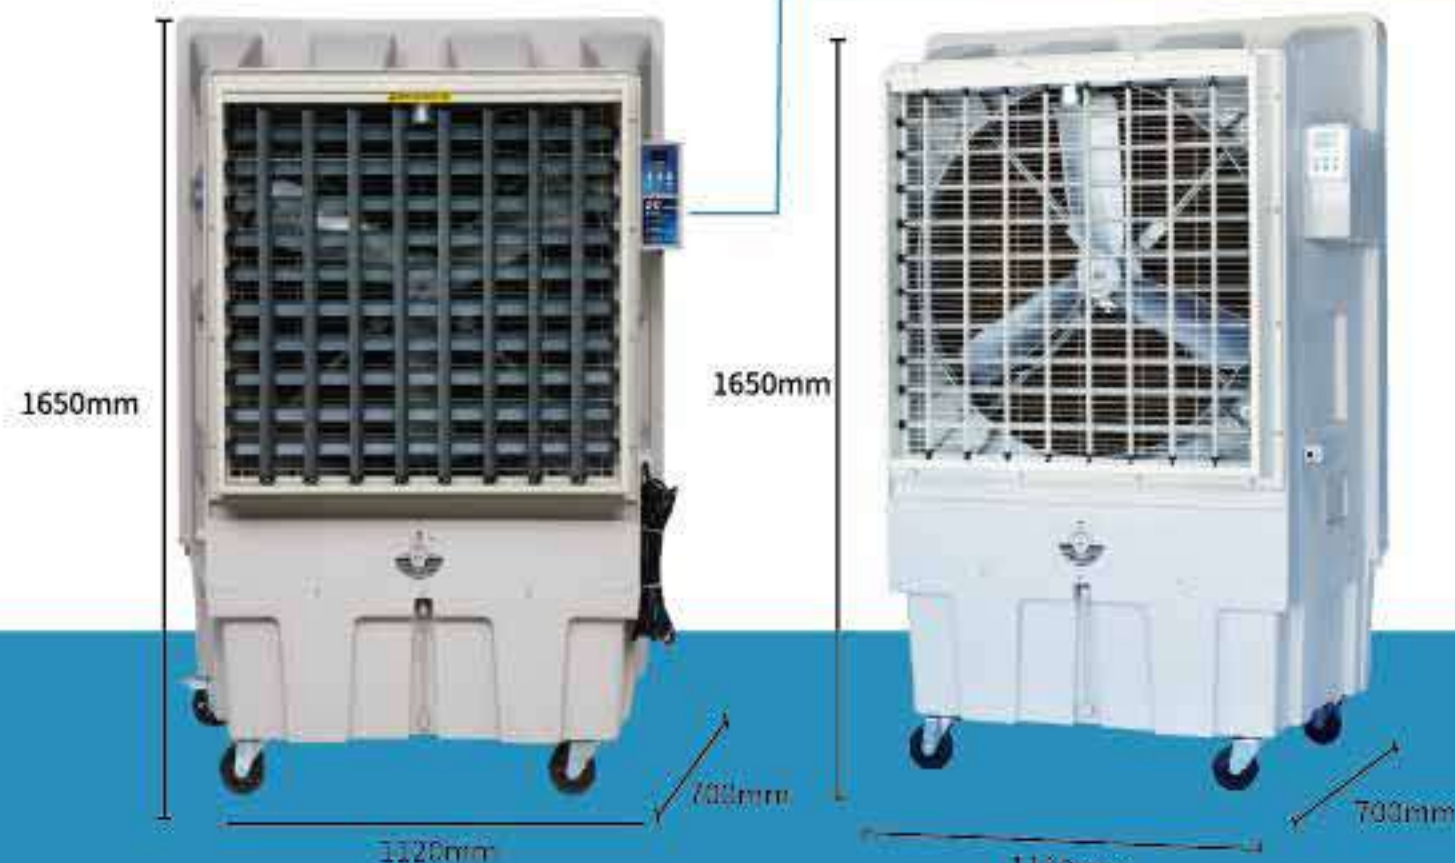

ICF-1DC

ICF-1

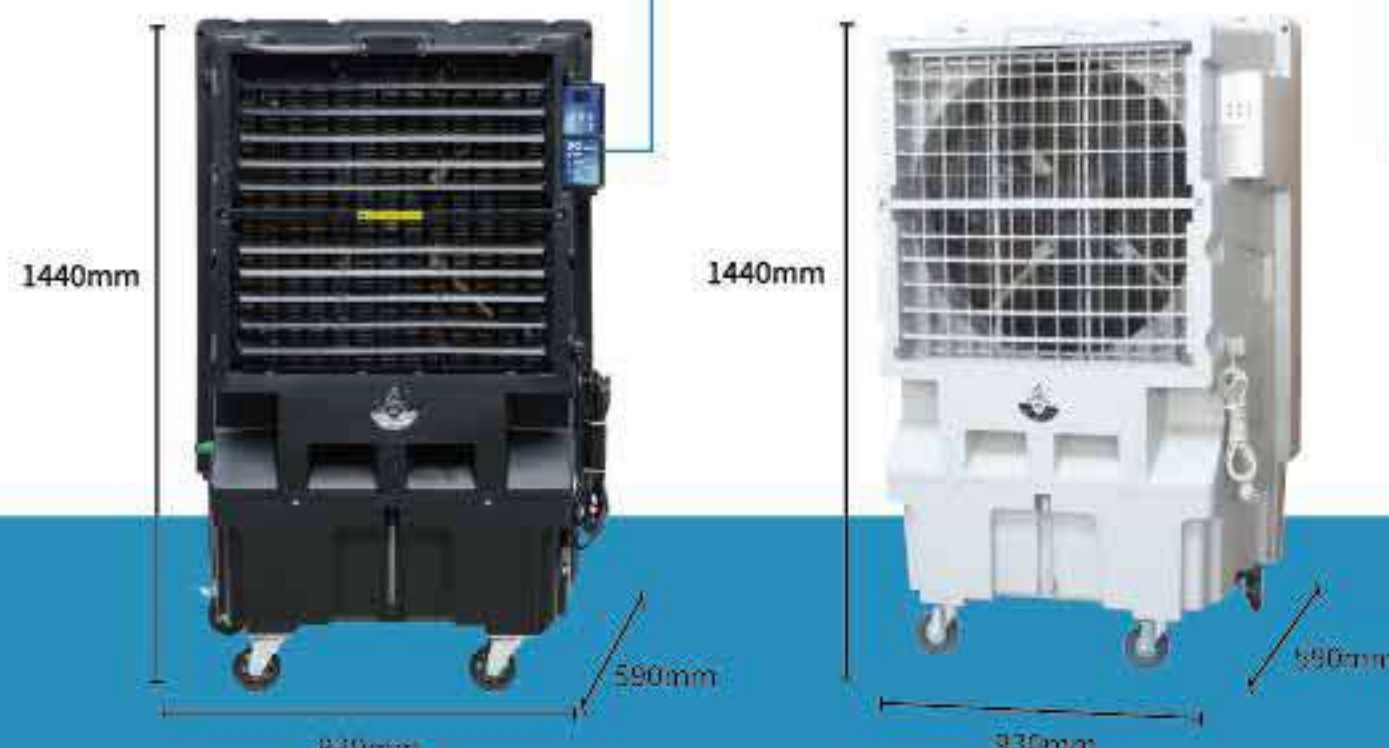

ICF-2DC

ICF-2

型號	ICF-1DC	ICF-1	型號	ICF-2DC	ICF-2
扇葉規格	30英吋鋁合金葉片	30英吋塑鋼葉片	扇葉規格	24英吋塑鋼葉片	24英吋塑鋼葉片
運轉	七段式調速	三段式調速	運轉	七段式調速	三段式調速
電壓(V)	110V/220V	110V/220V	電壓(V)	110V/220V	110V/220V
功率(W)	750	800	功率(W)	600	585
最大風量(CMH)	18000	18000	最大風量(CMH)	14800	12000
水箱容量(L)	96	96	水箱容量(L)	70	70
耗水量(L/H)	10~15L/H	10~15L/H	耗水量(L/H)	8~10L/H	8~10L/H
噪音dB (A)	68	68	噪音dB (A)	73	63
重量(KG)	63	63	重量(KG)	43	43

移動式水冷扇冰晶款

產品特點



環保減碳



輕巧方便



節能省電



冰晶降溫



降溫



耐用

1. 節能首選 | PFC高功因BLDC馬達，高效節能
2. 風速調節 | 七段風速，從微風到強風隨心控制
3. 安全防護 | 電壓偵錯自動斷電，避免損壞風險



型號	ICE-2	ICE-2DC	ICE-5	ICE-5DC	ICE-6
扇葉規格	24英吋塑鋼葉片	20英吋塑鋼葉片	16英吋塑鋼葉片	16英吋塑鋼葉片	16英吋塑鋼葉片
運轉	三段式運轉	七段式運轉	三段式運轉	七段式運轉	三段式運轉
電壓(V)	110V	110V	110V	110V	110V
功率(W)	660	550	250	180	250
最大風量(CMH)	13000	12500	5000	5700	5000
水箱容量(L)	90	120	55	55	50
耗水量(L/H)	6~10L/H	6~10L/H	3~4L/H	2~5L/H	3~4L/H
噪音dB (A)	63	57	60	60	60
重量(KG)	38	31	20	20	17



ICF-12

ICF-18



環保空調

節能 | 降溫 | 換氣 | 環保

產品特性

本產品採用水蒸發降溫原理，無冷媒、低耗電，適用於工廠、倉庫等開放或半開放場所。固定點式設計，可針對人員或特定區域進行專屬降溫規劃，具備大風量、降溫快速、運轉成本低等特點，是高效且環保的通風降溫解決方案。（本產品需搭配風管設備配置規劃，並由專業工程人員進行現場評估）



FD-1

型號	ICF-12	ICF-18
扇葉規格	塑鋼葉片	塑鋼葉片
運轉	三段式運轉	三段式運轉
電壓 (V)	110V	110V
功率 (W)	550	1200
最大風量 (CMH)	12000	18000
水箱容量 (L)	100	130
耗水量 (L/H)	6~10L/H	10~15L/H
頻率 (HZ)	60	60
重量 (KG)	28	41

型號	FD-1	水箱容量 (L)	30
扇葉規格	塑鋼葉片	耗水量 (L/H)	75L/H
運轉	三段式運轉	出風口尺寸(mm)	670*670
電壓 (V)/頻率 (HZ)	220/60	重量 (KG)	75
功率 (W)	1470	最大風量 (CMH)	26000

適用場所

各種高溫酷熱廠房，機房設備、作業現場，提供環境降溫專用，以及各式開放與半開放廠房空間環境，如：塑膠射出/押出/製品廠、機械/精模廠、鋼鐵廠、沖車床/CNC廠、熱處理廠、精密工業、電線電纜廠、電鍍化學廠、食品廠、石化廠、紡織廠、汽車修護廠。



50" 七葉塑鋼/直接式



36" 七葉塑鋼/直接式



24" SMC負壓式排風扇

AC馬達

- 百葉窗具備耐寒與抗紫外線特性，能適應各種氣候環境；並依循空氣順流原理運作，不耗電、無須開關，同時可有效防止雨水入侵。
- 外殼採用FRP玻璃纖維一體成型，減少金屬共鳴，質輕、絕緣、不生鏽、不老化、耐酸鹼，耐熱、耐寒、耐濕、堅固，增加使用年限。
- 可排熱氣粉塵，空氣循環。

DC馬達

- DC無刷馬達 - 節能、環保、可省電30-50%
- 過電流 / 電壓保護。
- 短路過載保護。



型號	SFRP-507		SFRP-367	
外框材質	FRP玻璃纖維複合材料		FRP玻璃纖維複合材料	
風葉	50"塑鋼		36"塑鋼	
外框尺寸	1480*1480*560 mm		1120*1120*660 mm	
安裝預留尺寸	1400*1400 mm		1050*1050 mm	
音量	79 dB(A)		75 dB(A)	
馬達類型	AC	DC	AC	DC
轉數	510 RPM		620 RPM	650 RPM
馬力	2 HP	2 HP	2 HP	2 HP
電壓	三相 220V	單相 220V/ 三相 220V	三相 220V	單相 220V/ 三相 220V
風量	677 CMM	677 CMM	360 CMM	380 CMM
重量	83 KG	70 KG	63 KG	50 KG

※ 尺寸若有校正，恕不另行通知，以修正後尺寸為主。 ※ 音量數據僅參考用，實際分貝值會因安裝方式與使用環境而異。

型號	SFSMC-24	
外框材質	SMC玻璃纖維複合材料	
風葉	24"	
外框尺寸	850*850*475 mm	
安裝預留尺寸	760*760 mm	
音量	75 dB(A)	
馬達類型	AC	DC
轉數	1100 RPM	900 RPM
馬力	3/4 HP	1/3 HP
電壓	三相 220 V	單相 220V
風量	110 CMM	
重量	35 KG	33 KG

※ 尺寸若有校正，恕不另行通知，以修正後尺寸為主。 ※ 音量數據僅參考用，實際分貝值會因安裝方式與使用環境而異。

面板型送風扇

特性

- 風量大，體積輕薄。
- 外殼導流設計，減少風阻並降低噪音。
可排熱氣粉塵，增加空氣對流循環。
- 外殼採用FRP玻璃鋼纖維一體成型，
減少金屬共鳴，質輕、絕緣、不生鏽、
不老化、耐酸鹼，耐熱、耐寒、耐濕、
堅固，增加使用年限。



50" FRP/直接式



36" FRP/直接式



負壓扇 / 送風扇 / 不鏽鋼百葉窗



50" 七葉塑鋼/直接式



36" 七葉塑鋼/直接式

型 號	KFRP-50		KFRP-36	
外框材質	FRP玻璃纖維複合材料		FRP玻璃纖維複合材料	
風 葉	50"塑鋼		36"塑鋼	
外框尺寸	1450*1450*400 mm		1020*1020*400 mm	
音 量	82 dB(A)		82 dB(A)	
馬達類型	AC	DC	AC	DC
轉 數	640 RPM	510 RPM	620 RPM	650 RPM
馬 力	2 HP	2 HP	2 HP	1.5 HP
電 壓	三相 220V	單相 220V/ 三相 220V	三相 220V	單相 220V
風 量	685 CMM	677 CMM	360 CMM	380 CMM
重 量	63 KG	50 KG	48 KG	35 KG

型 號	SFRP-F507		SFRP-F367	
外 框 材 質	FRP玻璃纖維複合材料		FRP玻璃纖維複合材料	
風 葉	50"塑鋼		36"塑鋼	
外 框 尺 寸	1480*1480*450 mm		1180*1180*300 mm	
安裝預留尺寸	1400*1400 mm		1100*1100 mm	
音 量	79 dB(A)		81 dB(A)	
馬 達 類 型	AC	DC	AC	DC
轉 數	510 RPM	510 RPM	620 RPM	650 RPM
馬 力	2 HP	2 HP	2 HP	2 HP
電 壓	三相 220V	單相 220V/ 三相 220V	三相 220V	單相 220V
風 量	677 CMM	677 CMM	360 CMM	380 CMM
重 量	75 KG	62 KG	55 KG	42 KG

※ 尺寸若有校正，恕不另行通知，以修正後尺寸為主。 ※ 音量數據僅參考用，實際分貝值會因安裝方式與使用環境而異。

工業用壁式排風扇

特性

- 強力排風，風量特大。
- 高效率，低噪音。
- 葉片材質：鐵葉 / 鋁合金葉。
- 前後保護網。

【工業用壁式排風扇】細部尺寸圖


	A(外框) (mm)	B(內框) (mm)	C(厚度) (mm)	D(孔距) (mm)	E(孔距) (mm)	F(螺孔) (mm)	No. of Blades
SF-14(鐵葉)	452	390	245	308	435	6	6
SF-16(鐵葉)	510	450	245	365	490	6	6
SF-18(鐵葉)	562	508	252	415	540	6	6
SF-18(鋁葉)			247				
SF-20(鐵葉)	633	577	260	485	610	6	6
SF-20(鋁葉)							4
SF-24(鐵葉)	718	655	270(1/2HP)	570	695	6	4
SF-24(鋁葉)			290(1HP)				



鐵葉型



鋁葉型

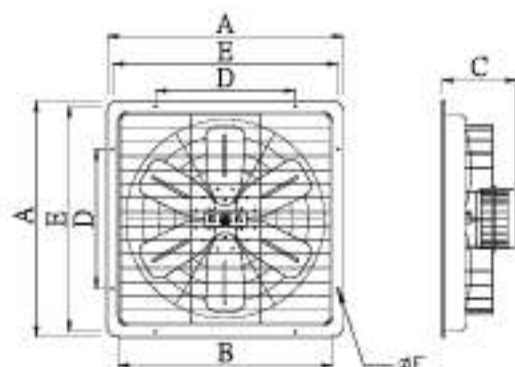

鐵葉型-工業式排風扇

型號	轉數	馬力	相數	頻率	風量	音量	淨重	重量
SF-14	1400/1700 RPM	1/3 HP	3Ø	50/60 HZ	43/55 CMM	69 dB(A)	11 KG	13 KG
SF-16	1400/1700 RPM	1/3 HP	3Ø	50/60 HZ	48/60 CMM	72 dB(A)	12 KG	14.8 KG
SF-18	1400/1700 RPM	1/3 HP	3Ø	50/60 HZ	58/70 CMM	75 dB(A)	15 KG	18.5 KG
SF-18	950/1120 RPM	1/3 HP	3Ø	50/60 HZ	50/60 CMM	64 dB(A)	15 KG	18.5 KG
SF-20	1400/1700 RPM	1/2 HP	3Ø	50/60 HZ	65/80 CMM	78 dB(A)	18 KG	22.2 KG
SF-20	950/1120 RPM	1/2 HP	3Ø	50/60 HZ	55/65 CMM	69 dB(A)	18 KG	22.2 KG
SF-24	1400/1700 RPM	1 HP	3Ø	50/60 HZ	110/140 CMM	85 dB(A)	25 KG	30.5 KG
SF-24	950/1120 RPM	1/2 HP	3Ø	50/60 HZ	72/90 CMM	71 dB(A)	22 KG	27.5 KG

鋁葉型-工業式排風扇

型號	轉數	馬力	相數	頻率	風量	音量	淨重	重量
SF-18A	1400/1700 RPM	1/2 HP	3Ø	50/60 HZ	65/75 CMM	75 dB(A)	18.3 KG	22 KG
SF-18A	960/1120 RPM	1/2 HP	3Ø	50/60 HZ	60/70 CMM	68 dB(A)	18.3 KG	22 KG
SF-20A	1400/1700 RPM	1 HP	3Ø	50/60 HZ	70/90 CMM	79 dB(A)	22.4 KG	27 KG
SF-20A	960/1120 RPM	1/2 HP	3Ø	50/60 HZ	65/75 CMM	70dB(A)	22.4 KG	27 KG
SF-24A	960/1120 RPM	1/2 HP	3Ø	50/60 HZ	100/120 CMM	68 dB(A)	25 KG	31 KG
SF-24A	1400/1700 RPM	1 HP	3Ø	50/60 HZ	120/150 CMM	86 dB(A)	28 KG	34 KG


鋁合金扇葉(一般網)

特性

- 低噪音、高效率，吸排兩用。
- 前後保護網，使用更安全。
- 葉片材質：鋁合金扇葉。
- 雙軸承馬達使用壽命更長。
- 復歸型熱保護器，可避免馬達過熱燒毀。
- 安裝容易，適用於一般工廠、倉庫、教室、禮堂。
- 如需特殊電壓規格，請事先告知或與業務部洽談。



一般網

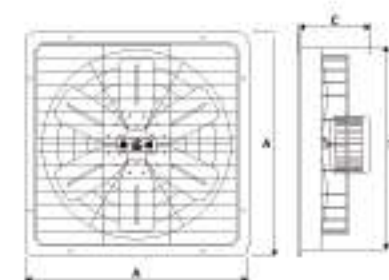

尺寸圖

SBC 排風扇尺寸表 單位：mm			
型號	A	B	C
SBC-12	385	350	145
SBC-14	440	400	150
SBC-16	495	455	165

細部尺寸圖

型號	尺寸	轉數	馬力	電壓	音量
SBC-12	12"	1500 RPM	70 W	110/220 V	60 dB(A)
SBC-14	14"	1430 RPM	70 W	110/220 V	65 dB(A)
SBC-16	16"	1280 RPM	80 W	110/220 V	67 dB(A)

※ 音量數據僅參考用，實際分貝值會因安裝方式與使用環境而異。


鋁合金扇葉(密網型)

特性

- 前網、後網間隙10mm。
- 符合公安要求規範。
- 低噪音、高效率，吸排兩用。
- 前後保護網，使用更安全。
- 復歸型熱保護器，可避免馬達過熱燒毀。
- 安裝容易，適用於配電盤散熱裝置。
- 如需特殊電壓規格，請事先告知或與業務部洽談。



密網型

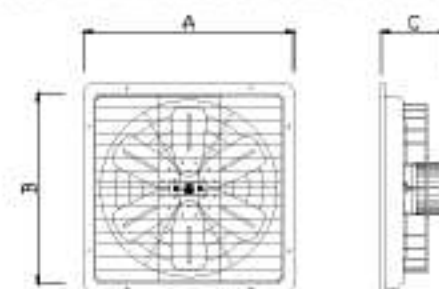

尺寸圖

SBC 排風扇尺寸表 單位：mm			
型號	A	B	C
SBC-141-1	450	400	155

細部尺寸圖


型號	尺寸	轉數	馬力	電壓	音量
SBC-141-1	14"	1650 RPM	70 W	110 V	65 dB(A)

※ 音量數據僅參考用，實際分貝值會因安裝方式與使用環境而異。

循環送風扇

特性

- 強力送風，風量特大。
- 前後保護網，加密設計，使用更安全。
- FRP外殼，質地輕巧堅固耐用，不生鏽。
- 全密閉馬達，送風距離可達20-25公尺。
- 特殊鋁合金葉片(兩葉) / 尼龍加纖風葉(三葉)。
- 高強度高耐化性，更能適應各種環境。
- 風扇T型固定架，安裝簡易好上手。
- 軸流型旋風倒流罩，使出風更集中，送風距離更遠(三葉式循環扇適用)。

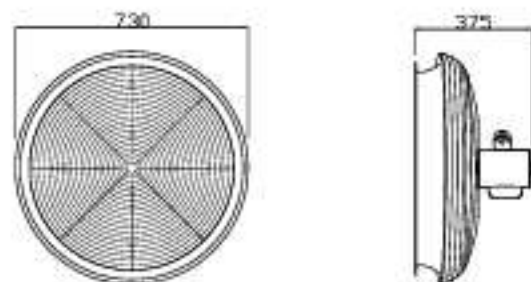

循環送風扇 - 尺寸圖



循環送風扇
可選購移動腳架



24" 兩葉式循環送風扇



24" 三葉式循環送風扇



20" 溫室循環扇

型號	SF-24142FC	SF-24143FC	CF-20
外框材質	FRP玻璃纖維複合材料	FRP玻璃纖維複合材料	不銹鋼
葉片材質	鋁合金壓鑄	塑鋼	塑鋼
轉數	1700 RPM	1120 RPM	1050 RPM
馬力	3/4 HP	1/2 HP	3/4 HP
相數	單相 220V	單相 220V	單相 220V
頻率	60 HZ	60 HZ	60 HZ
音量	85 dB(A)	75 dB(A)	73 dB(A)
外觀尺寸	Ø 730*730*375 mm	Ø 730*730*375 mm	560*560*360mm
重量	22 KG	22 KG	19KG

※ 尺寸若有校正，恕不另行通知，以修正後尺寸為主。 ※ 音量數據僅參考用，實際分貝值會因安裝方式與使用環境而異。



大吊扇



型號	MG-500	MG-420
風扇直徑(M)	5 M	4.2 M
風扇直徑(FT)	16 FT	14 FT
葉片數量	6	6
葉片寬度	15.30 CM	15.30 CM
最低/最高轉速(RPM)	7/85 RPM	7/90 RPM
負載電流 (A)	0.7/1.6	0.7/2.0
噪音等級	<60	<60
重量	80.2 KG	63.8KG



移動式 (可調整角度) 軸流風扇

特性

- 特殊風葉設計，風量大、送風遠。
- 四輪移動腳架，移動方便；角度可調整，使用更便利。
- 附電流過載保護開關。
- 可做通風引導用，電壓依現場需求製作。
- 風扇護網為10mm間隙之安全護網。

AC馬達


型號	A	B	C	D	E	F	G
SADM-24	410	950	680	620	590	500	800
SADM-36	600	1307	980	920	817	710	1100



SADM-36



SADM-24

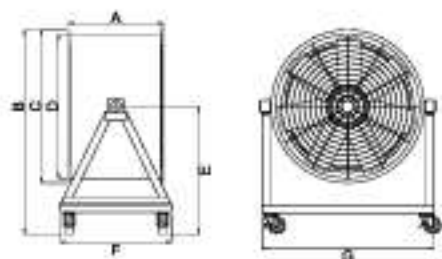

【SADM-24-36】移動式 (可調整角度) 軸流風扇 尺寸圖

AC馬達

型號	風量	轉數	馬力	相數	頻率	電壓	音量	淨重
SADM-24	167CMM	1700 RPM	1 HP	3Ø	60 HZ	220/380V	91 dB(A)	63 KG
SADM-36	550CMM	820 RPM	3 HP	3Ø	60 HZ	220/380V	89 dB(A)	120 KG

※ 音量數據僅參考用，實際分貝值會因安裝方式與使用環境而異。


手提式送風扇

特性

- 本機馬達絕緣良好、風量大、風力足。
- 用途：坑道、地下室、船艙、送風用。
- 可搭配尼龍伸縮軟管使用。



JPBS-200J

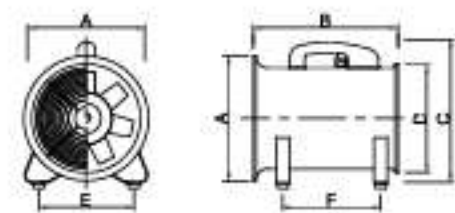

手提式送風扇-JPBS-200J/300J 尺寸表(單位:mm)

型號	A	B	C	D	E	F
JPBS-200J	243	300	325	235	175	165
JPBS-300J	338	380	415	322	258	258

型號	風葉尺寸	功率	馬力	相數	風量	電壓	頻率	音量	靜壓	淨重
JPBS-200J	200(8")	200 W	1/4 HP	1Ø	25 CMM	110/220 V	60HZ	80 dB(A)	25 MMAQ	7 KG
JPBS-300J	300(12")	520 W	3/4 HP	1Ø	65 CMM	110/220 V	60HZ	89 dB(A)	40 MMAQ	11 KG



伸縮軟管

尺寸	長度	適用型號
8"	5 / 10 m	200J
12"	5 / 10 m	300J

尼龍伸縮管


- 伸縮風管套接方式：可隨意接上延長管，只要把延長管套在送風機管尾端的環上，用繩子把接合部綁緊即可。
- 尺寸：8"/12"。

掀開式皮帶軸流風扇



SVW "14 ~ "29

- 油封軸承與皮帶箱密封，防塵又防水。
- 掀開式外殼便於保養。
- 特殊導流設計，減少風口風阻。
- 適用於畜牧場、噴漆廠與烘乾通風。
- 可客製不含馬達之風機。

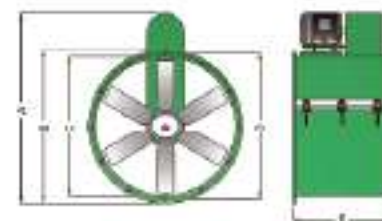

軸流風機 尺寸圖

	A	B	C	D	E
SVW-14	615	416	350	385	400
SVW-21	815	596	530	565	480
SVW-25	960	714	635	680	480
SVW-29	1100	814	735	782	525


型號	相數	轉數	馬力	頻率	風量	音量	重量
SVW-14	3Ø	1700 RPM	1 HP	60 HZ	25 CMM	68 dB(A)	24.3 KG
SVW-21	3Ø	1480 RPM	1 HP	60 HZ	100 CMM	75 dB(A)	42.2 KG
SVW-25	3Ø	1480 RPM	2 HP	60 HZ	160 CMM	80 dB(A)	47.5 KG
SVW-29	3Ø	1500 RPM	3 HP	60 HZ	250 CMM	85 dB(A)	73.7 KG

※ 以上重量不包含馬達 ※ 音量數據僅參考用，實際分貝值會因安裝方式與使用環境而異。

軸流式風扇 - 耐熱型



耐熱型 - 軸流風機

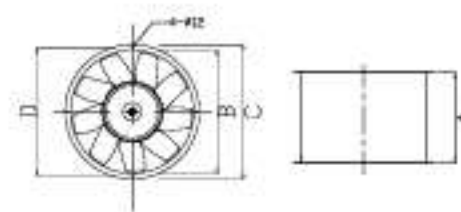

平面示意圖

- 馬達絕緣、耐熱100°C、烤漆鐵葉。
- 適用畜牧場、穀類、菸草及食品烘乾通風。

	A 高度	B 內徑	C 外徑	D 孔距	葉片數
SV-21H	305	Ø507	Ø570	Ø540	9
SV-22H	305	Ø580	Ø640	Ø616	9
SV-24H	360	Ø620	Ø680	Ø655	9

尺寸表

型號	相數	轉數	馬力	頻率	風量	音量
SV-21H	1Ø	1700 RPM	1 HP	60 HZ	120 CMM	75 dB(A)
SV-21H-3	3Ø	1700 RPM	1.5 HP	60 HZ	130 CMM	80 dB(A)
SV-22H	1/3Ø	1700 RPM	1.5 HP	60 HZ	130 CMM	80 dB(A)
SV-24H	1/3Ø	1700 RPM	2 HP	60 HZ	180 CMM	85 dB(A)
SV-24H-3	3Ø	1700 RPM	3 HP	60 HZ	210 CMM	88 dB(A)

※ 尺寸若有校正，恕不另行通知，以修正後尺寸為主。 ※ 音量數據僅參考用，實際分貝值會因安裝方式與使用環境而異。


固定式 導流風扇

特性

- 特殊風葉設計，風量大、噪音小。
- 適用於廠房悶熱排出、通風接力風扇。
- 附百葉窗或可改裝保護網。
- 導風圈設計，風流集中，送風遠。
- 鐵板烤漆風箱。



固定式

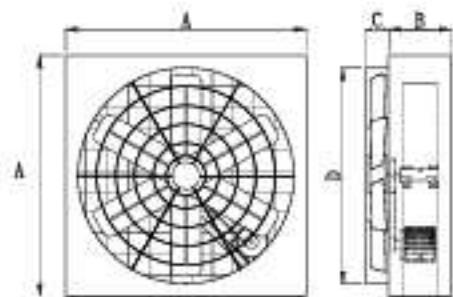

型號	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
SFB-36	960	300	160	925
SFB-36D1	960	300	160	925
SFB-36D3	960	400	160	925
SFB-36DCN	960	300	160	925

DC馬達

型號	葉片尺寸	轉數	馬力	相數	風量	電壓	音量	淨重
SFB-36DCN	36"塑鋼	650 RPM	2 HP	1Ø	380 CMM	220 V	50-85 dB(A)	60 KG

AC馬達 SFB-36 / 導流風扇(皮帶式)

型號	葉片尺寸	轉數	馬力	相數	風量	電壓	音量	淨重
SFB-36	36"鍍鋅板烤漆葉	630 RPM	1 HP	3Ø	313 CMM	220/380 V	76 dB(A)	72 KG


AC馬達 SFB-36 / 導流風扇(直接式)

型號	葉片尺寸	轉數	馬力	相數	風量	電壓	音量	淨重
SFB-36D1	36"塑鋼	610 RPM	2 HP	3Ø	333 CMM	220/380 V	81 dB(A)	70 KG

移動式 導流風扇

特性

- 出風方向範圍，可任意調整上下仰角送風。
- 風扇角度可做90度或180度上下仰角調整。
- 風扇前護網為10mm間隙之安全護網。
- 附煞車輪架，安裝輕便、移動方便。
- 電流過載保護開關。

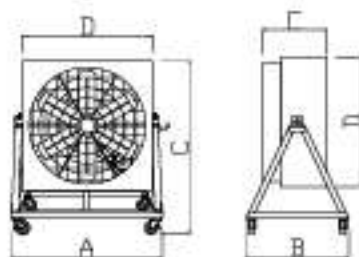

型號	A	B	C	D	E
SFBM-36	1100	700	1255	960	460
SFBM-36DN	1100	700	1255	960	460
SFBM-36DCN	1100	700	1255	960	460



移動式

DC馬達								
型號	風葉片尺寸	轉數	馬力	相數	電壓	風量	淨重	驅動方式
SFBM-36DCN	36"風葉	650 RPM	2HP	1Ø	220 V	300 CMM	92 KG	直接式

AC馬達								
型號	風葉片尺寸	轉數	馬力	相數	電壓	風量	淨重	驅動方式
SFBM-36	36"鍍鋅板烤漆葉	630 RPM	1 HP	3 Ø	220/380 V	313 CMM	77 KG	皮帶式
SFBM-36DN	36"尼龍加纖葉	650 RPM	2 HP	3 Ø	220/380 V	333 CMM	81 KG	直接式

◎音量數據僅參考用,實際分貝值會因安裝方式與使用環境而異 ◎尺寸若有校正,恕不另行通知,以修正後尺寸為主。

工業型充電風扇

特性

- DC 馬達高效節能，6速可使用高達1.5小時。
- 六段調速設計，風速自由調整，滿足不同需求。
- 低噪音運行，減少干擾，營造寧靜環境。
- 可拆電池設計，方便更換與充電，提升便利性與靈活性。
- 強勁風量輸出，高效降溫，快速循環空氣。
- 便攜輕巧設計，隨時隨地享受涼爽。



BF-18



低噪音



超高效能



多段調速



節能省電



R64376



DC馬達

型號	葉片尺寸	電壓頻率	額定功率	充電電池	風速段速	淨重
BF-18	18"	18.5V	50 W	18.5 V / 4000mAh	六段式調速	7 KG

